

MULTI/JOINT® 3000 Plus

Nouvelle augmentation de la gamme DN625 - DN825



Nous élevons la barre!

Les Big 5 offrent tout ce que vous connaissez du système éprouvé MULTI/JOINT® 3000.

DIMENSIONS

DN	Plage (mm)
DN625	630 - 662
DN675	665 - 697
DN700	709 - 741
DN800	799 - 831
DN825	837 - 869

L'ensemble de la gamme de produits s'étend de DN 50 à DN 825

SITE WEB DU BIG 5



VIDÉO D'INSTALLATION



POUR L'APPLICATION EAU

- Les problèmes de raccordement appartiennent au passé
- Votre solution de maintenance et de réparation dans les grandes dimensions



SOLUTION DE RÉPARATION RAPIDE

- Installation facile en 10 minutes
- Résistance à la traction: Pas de butées en béton nécessaires



POLYVALENT

- Large gamme de serrage
- Déviation d'angle de max. 8° par côté du raccord
- Convient à tous les matériaux de tube



LONGUE DUREE DE VIE

- Durable et résistant à la corrosion
- 50 ans d'utilisation sans entretien



RÉPOND AUX EXIGENCES ÉLEVÉES

- Convient pour 10 bar avec résistance à la traction
- Certifié dans le monde entier

DN200 - DN825

Perçage combiné PN10/PN16

NOUVEAU

La dernière mise à jour de la gamme de produits MULTI/JOINT 3000 Plus :
Adaptateurs à brides multiples du DN200 au DN825 avec perçages PN10 et PN16.


Avantages:

- Réduction des coûts de stockage
- Le perçage correct est toujours là

Dimension de la bride	Perçage de la bride
DN200	PN10/PN16
DN250	PN10/PN16
DN250	PN10/PN16
DN300	PN10/PN16
DN400	PN10/PN16

Dimension de la bride	Perçage de la bride
DN500	PN10/PN16
DN600	PN10/PN16
DN600	PN10/PN16
DN800	PN10/PN16
DN825	PN10/PN16

VIDEO SUR LES BRIDES

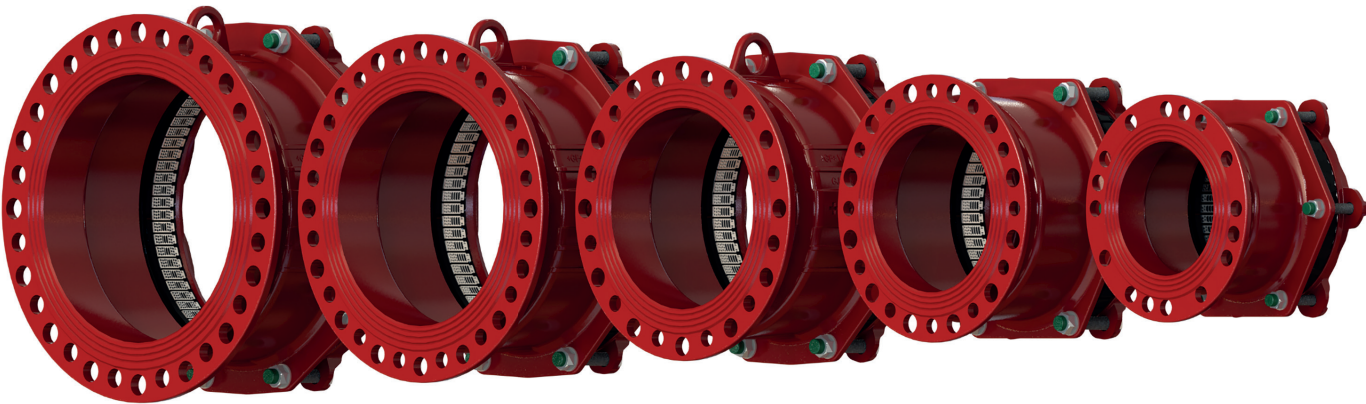

Vous trouverez notre interlocuteur pour votre région sur notre site Web www.gfps.com/ch sous „A propos de nous“.