


+GF+

JRG

JRG Sanipex und iFIT Zubehör

Rohrstütze einfach und mehrfach

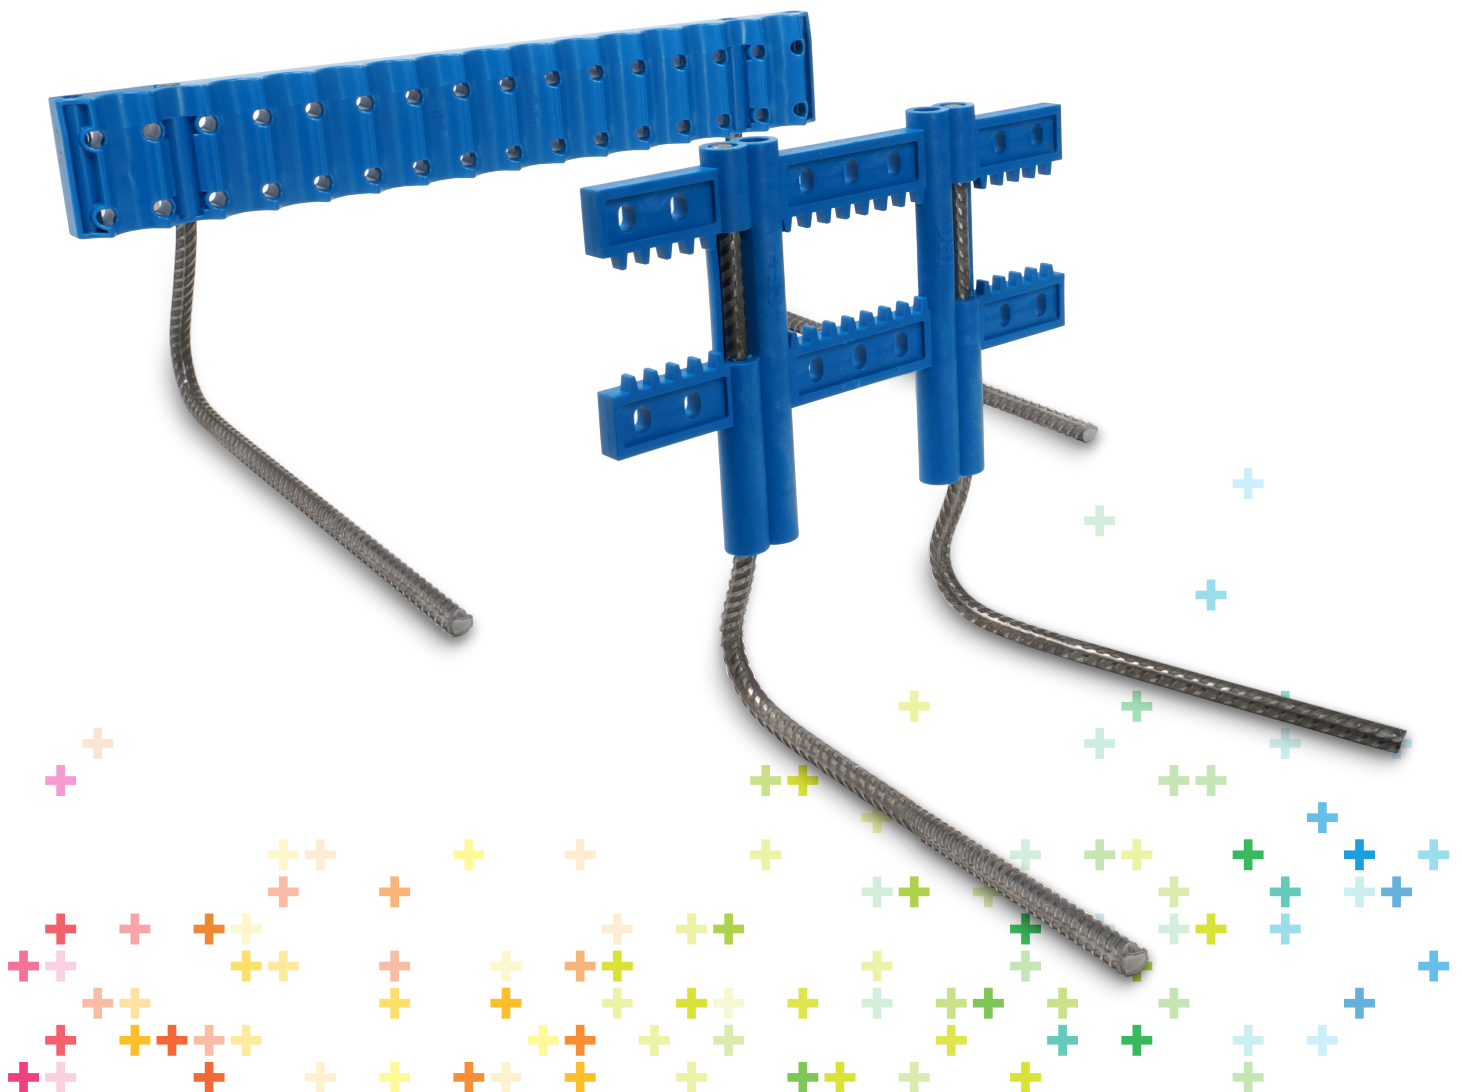

Rohrstütze einfach und mehrfach


Zusätzlich zu den im Sortiment bereits vorhandenen Rohrstützen aus Kunststoff, welche auf die Verschalung genagelt werden, haben wir Rohrstützen in das Sortiment aufgenommen, welche mittels Rohrbindern oder Bindedraht mit den Standfüßen direkt an die untere Armierung auf der Schalung befestigt werden.

Die Rohrstützen bestehen aus ABS Kunststoff und eingesteckten Standfüßen aus Armierungseisen und helfen bei der Sortierung und Fixierung von Rohrleitungen, die aus der Decke nach oben kommen und sichern diese während des Betonierens. Rohrleitungen können direkt mit Rohrbindern durch die Bohrungen an der Rohrstütze befestigt werden. Der Rohr Mitte-Mitte Abstand beträgt 55 mm und ist somit passend zu JRG Sanipex, JRG Sanipex MT und iFIT Verteilern.

Zur Verlängerung können das Verlängerungseisen und der Rohrstützbalken mehrfach verwendet werden:

5736.070 Verlängerung zu Rohrstütze


5736.065 Rohrstützbalken mehrfach



Rohrstütze einfach

Grundplatte aus Kunststoff und Standfüße aus Armierungseisen
Zubehör: Verlängerung 5736.070

d-d [mm]	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht [kg]	l [mm]	l1 [mm]	h [mm]	
16 - 20	5736.055	355 565 710	10	0,560	211	366	210	



Rohrstütze mehrfach

Grundplatte aus Kunststoff und Standfüße aus Armierungseisen
Zubehör: Verlängerung 5736.070, Rohrstützbalken 5736.065


d-d [mm]	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht [kg]	l1 [mm]	l2 [mm]	h [mm]	
16 - 20	5736.060	355 565 720	10	0,940	27,5	373	180	



Rohrstützbalken mehrfach

Grundplatte aus Kunststoff zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060

d-d [mm]	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht [kg]	l [mm]	l1 [mm]	b [mm]	
16 - 20	5736.065	355 565 730	10	0,280	440	27,5	70	



Verlängerung zu Rohrstütze

Armierungseisen zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060 und Rohrstütze einfach 5736.055

l [mm]	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht [kg]	
800	5736.070	355 565 740	10	0,330	